


ANTORCHA ARS 200

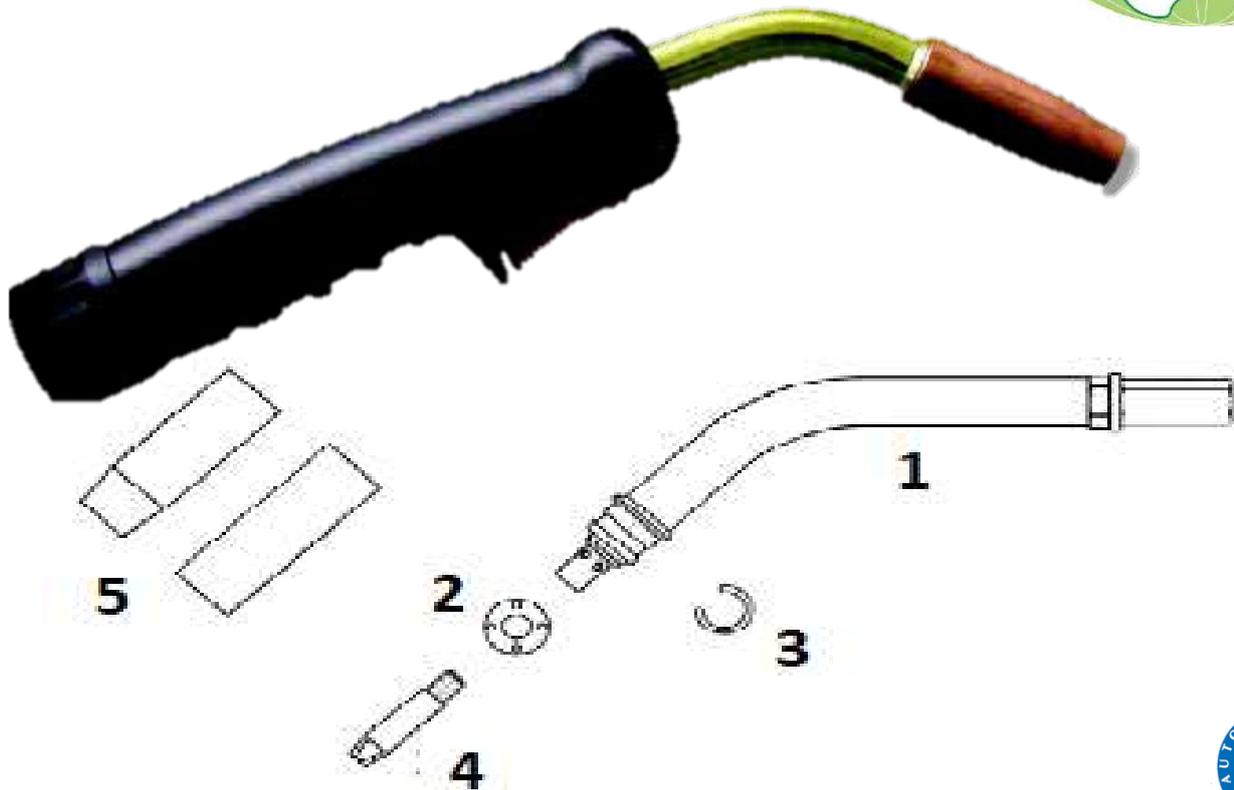

Referencia	Posición	Descripción
096030040	0	Antorcha ARS 200 G 4 mts.
120300040	1	Cuello Cisne ARS 200
-	2	Aro aislante ARS 200
120300120	3	Anillo aislante ARS 200
106408015	4	Tubo contacto Ritter \varnothing 0.6
106410015		Tubo contacto Ritter \varnothing 0.8
106412015		Tubo contacto Ritter \varnothing 1.0
106414015		Tubo contacto Ritter \varnothing 1.2
120300162	5	Boquilla gas cónicas ARS 200
120300164		Boquilla gas cilíndrica ARS 200

Información técnica ARS 200

Resistencia con 60%

Tiempo de arranque (ciclo de 10 min.):

- Con mezcla Ar/CO₂ → 220 amperios
- Con CO₂ → 200 amperios

Tipo de enfriamiento: Refrigeración por aire

Diámetro recomendado: 0,6 – 1,2 mm

Norma: EN 60974-7

Conexión: Conector central euro