


ANTORCHA ARS 400

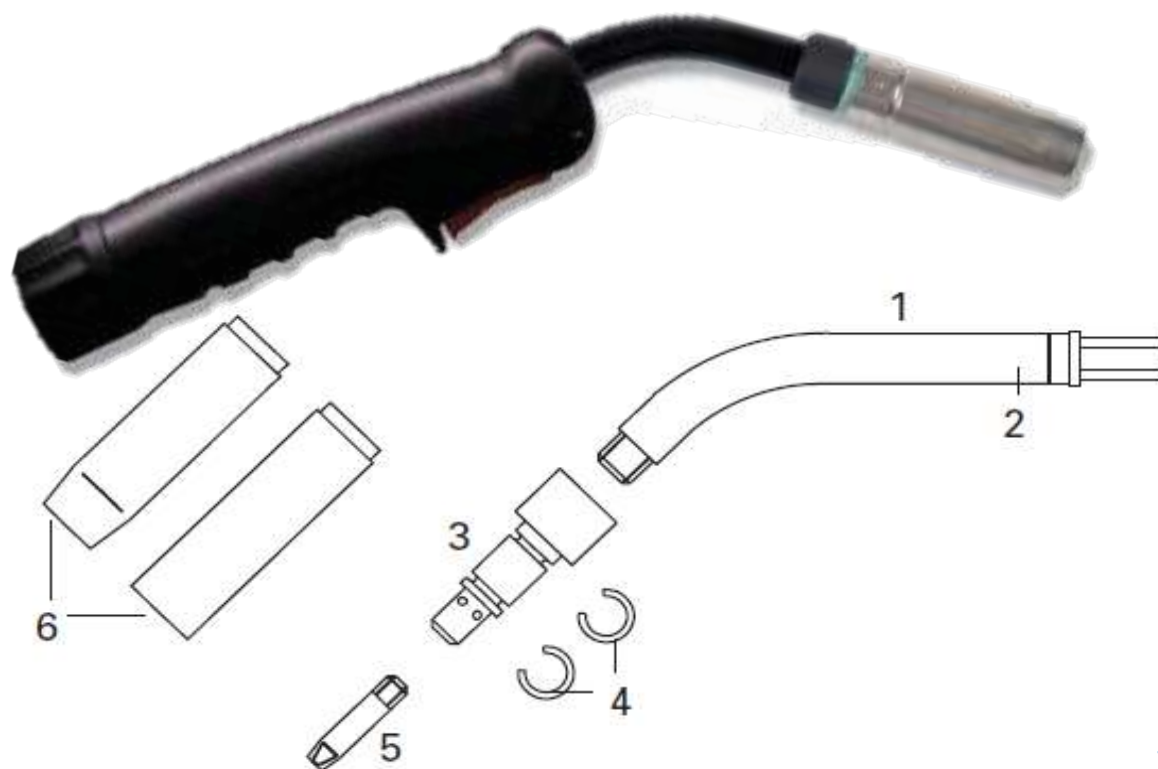

Referencia	Posición	Descripción
096040040	0	Antorcha ARS 400 G 4 mts.
120400040	1	Cuello Cisne
-	2	Tubo aislante ARS 400
120400120	3	Prolongación ARS 400
120400130	4	Juntas aislante ARS 400
106408015	5	Tubo contacto CuCrZr Ø 0.8
106410015		Tubo contacto CuCrZr Ø 1.0
106412015		Tubo contacto CuCrZr Ø 1.2
106414015		Tubo contacto CuCrZr Ø 1.4
106416015		Tubo contacto CuCrZr Ø 1.6
120400162	6	Boquilla gas cónicas ARS 400/510
120400164		Boquilla gas cilíndrica ARS 400/510

Información técnica ARS 400 G

Resistencia con 60%

Tiempo de arranque (ciclo de 10 min.):

- Con mezcla Ar/CO₂ → 200 amperios
- Con CO₂ → 400 amperios

Tipo de enfriamiento: Refrigeración por aire

Diámetro recomendado: 0,8 – 1,6 mm

Norma: EN 60974-7

Conexión: Conector central euro